


勤務区分設定例 1日の定義

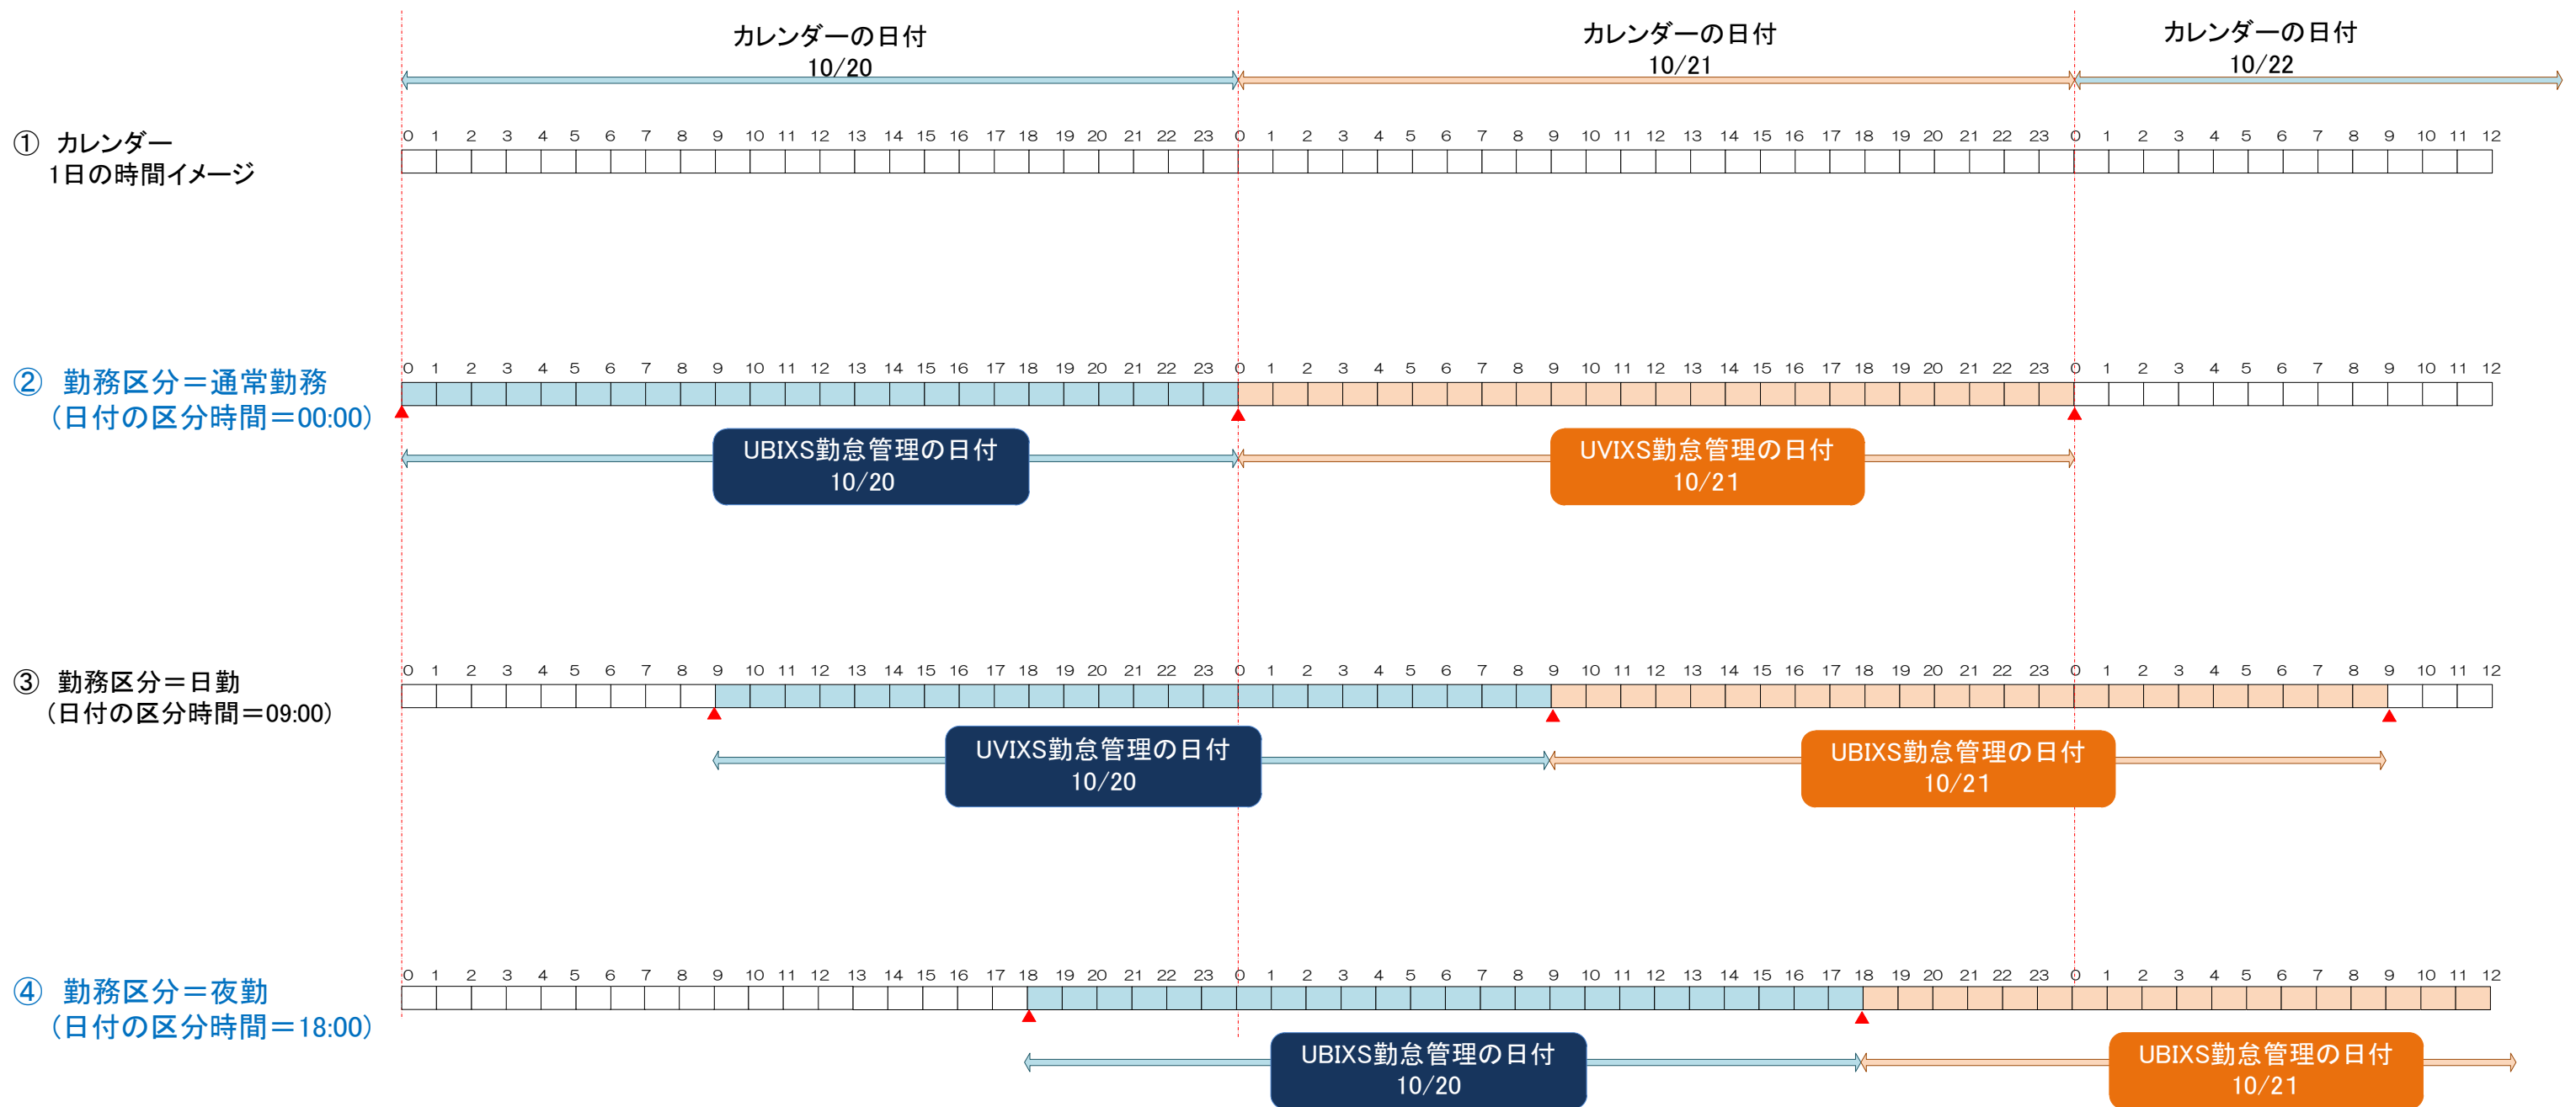

② 勤務区分設定例

UBIXS RP - 勤務区分設定

勤務区分設定

UBIXS RP 勤務区分登録

勤怠区分コード: 01

勤怠区分名: 通常勤務 略称: ○

① 日付の区分時間: 0:00

時間帯	開始時刻	終了時刻
早出残業	:	~ :
② 勤務時間	9:00	~ 18:00
③ 普通残業	18:00	~ 22:00
④ 深夜残業	22:00	~ 0:00
⑤ 休憩時間1	0:00	~ 9:00
⑤ 休憩時間2	12:00	~ 13:00
休憩時間3	:	~ :
休憩時間4	:	~ :
休憩時間5	:	~ :
休憩時間6	:	~ :
休憩時間7	:	~ :
休憩時間8	:	~ :
休憩時間9	:	~ :
休憩時間10	:	~ :

端数処理

出勤時間補正: 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て

退勤時間補正: 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て

勤務時間補正: 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て

残業時間補正: 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て

① 日付の区分時間が必要です
 日付の区分時間=00:00
 この例では00:00~0:00までを1日とみなします

日付の区分時間=00:00なら
 0:00~翌日の0:00までを1日とみなします

次に、横棒を引き、時間を書いてみてください
 以下はその例です

この24時間をどのように割り振るかが細かい設定になります

UBIXS
 勤怠管理上の一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

- ② 勤務時間を 09:00~18:00 と設定します
- ③ 普通残業時間を 18:00~22:00 と設定します
- ④ 深夜残業時間を 22:00~00:00 と設定します

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

- ⑤ **ここからが重要です。**
 休憩時間を 00:00~09:00
 12:00~13:00 と設定します。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

出来上がった勤務区分は、色が付いている時間帯は勤務時間に加算されますが
 色が付いていない時間帯(休憩時間)は勤務時間に加算されません。
 例えば、朝8:00に出勤しても8:00~9:00は勤務時間には加算されません

④ 勤務区分設定例

UBIXS RP - 勤務区分設定

勤務区分設定

UBIXS RP 勤務区分登録

勤怠区分コード 02

勤怠区分名 夜勤 略称 ●

① 日付の区分時間 18:00

時間帯	開始時刻	終了時刻	端数処理
早出残業	:	~	:
勤務時間	21:00	~	6:00
普通残業	6:00	~	8:00
深夜残業	:	~	:
② 休憩時間1	18:00	~	21:00
③ 休憩時間2	1:00	~	2:00
④ 休憩時間3	8:00	~	18:00
休憩時間4	:	~	:
休憩時間5	:	~	:
休憩時間6	:	~	:
休憩時間7	:	~	:
休憩時間8	:	~	:
休憩時間9	:	~	:
休憩時間10	:	~	:

⑤

出勤時間補正 無し
 [MM]分単位・端数切上げ(MM分未満は切り上げ)
 [MM]分単位・端数切捨て(MM分未満は切り捨て)

退勤時間補正 無し
 [MM]分単位・端数切上げ(MM分未満は切り上げ)
 [MM]分単位・端数切捨て(MM分未満は切り捨て)

勤務時間補正 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て


残業時間補正 無し
 [MM]分単位・端数切上げ
 [MM]分単位・端数切捨て

① 日付の区分時間が必要です
 日付の区分時間=18:00
 この例では18:00~18:00までを1日とみなします


日付の区分時間=18:00なら
 18:00~翌日の18:00までを1日とみなします

次に、横棒を引き、時間を書いてください
 以下はその例です


この24時間をどのように割り振るかが細かい設定になります

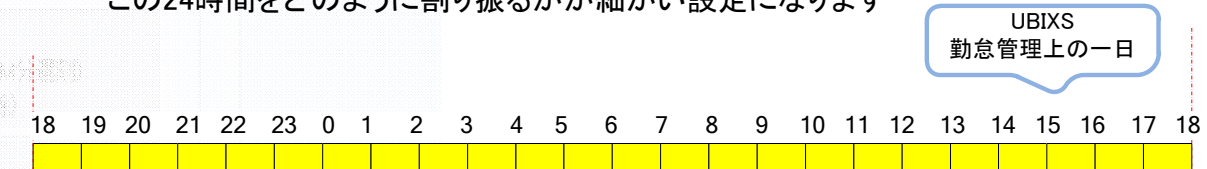

- ② 勤務時間を 21:00~06:00 と設定します
- ③ 普通残業時間を 06:00~08:00 と設定します
- ④ 深夜残業時間の設定は今回の例ではありません

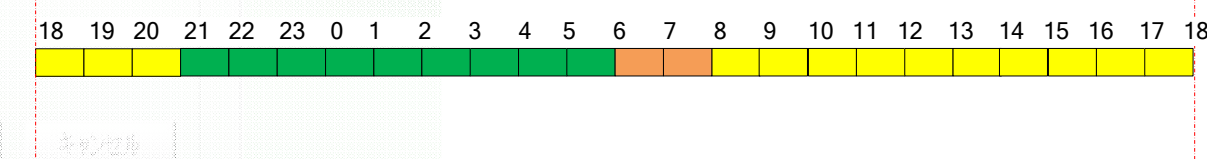

- ⑤ **ここからが重要です。**
 休憩時間を 18:00~21:00
 01:00~02:00
 08:00~18:00 と設定します。



出来上がった勤務区分は、色が付いている時間帯は勤務時間に加算されますが
 色が付いていない時間帯(休憩時間)は勤務時間に加算されません。
 例えば、20:00に出勤しても20:00~21:00は勤務時間には加算されません

★★★勤務区分(シフト)設定の注意事項
 今回の例では1日の時間帯は18:00~18:00です
 時間は連続しているという理由で、
 休憩時間を8:00~21:00と日をまたがる設定をすると
 UBIXSは正しく時間計算ができません
 時間の設定は、1日の時間帯を超えない設定にしてください